

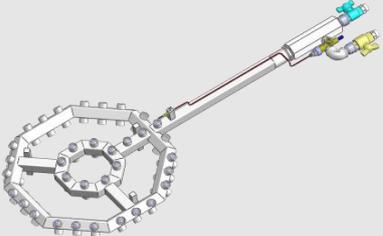
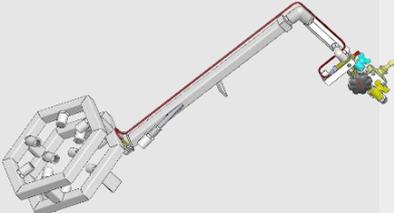
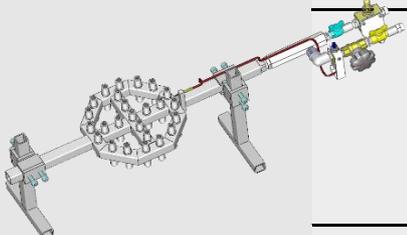
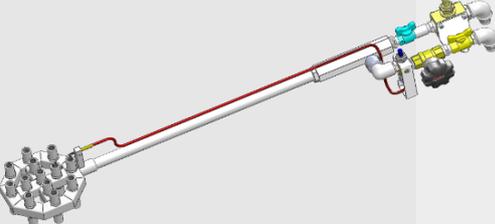
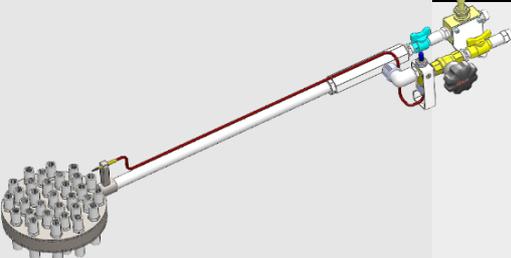


TELAI riscaldo CIRCOLARI in varie esecuzioni

struttura in acciaio verniciata con rivestimento resistente alle alte temperature, testine con corpo in acciaio e camicia in acciaio inox, tubo trasporto miscela in acciaio zincato, valvola di sicurezza e sonda rilevamento fiamma.

		TELAI CIRCOLARI		
diametri in mm		con valvola esclusione gas (40/50 mbar) ed	con anche regolatori di portata gas ed aria	IMPIEGHI / APPLICAZIONI
				
		matr. 85.7066.2		preriscaldamento stampi colata fusioni circolari, preriscaldamento matrici stampaggio a caldo, preriscaldamento per forgiatura, riscaldamento per dilatazione pezzi, riscaldamento per accoppiamento pezzi meccanici
est.310 int. 160			matr. 85.7002	
220			matr. 85.7004	
155			matr. 85.7012	
194			matr. 85.7017	
		ACCESSORI: accenditore, tubi flessibili, speciale supporto mobile		